

Caratteristiche Principali

- Tecnologia line-interactive con stabilizzatore AVR
- Uscita onda a gradini (step wave)
- Display LCD e controllo a microprocessore
- Comunicazione USB
- Software PowerMuster per Win, Mac, Linux
- Rumorosità nulla
- Dimensioni compatte
- Batteria di alta qualità

Protezione

Sottotensioni, Sovratensioni con stabilizzatore AVR, Mancanza rete


Applicazioni

- Protezione di base, per Personal computer ed apparati di rete

Particolari

1. Porta USB
2. Spina d'ingresso alimentazione UPS IEC 10A
3. Protezione ingresso a fusibile
4. Prese d'uscita IEC 10A
5. Presa d'uscita Shuko

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

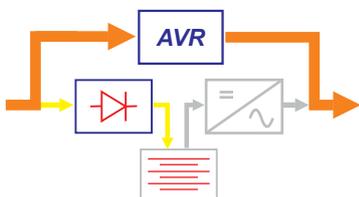

Tecnologia line interactive,
Stabilizzatore AVR, controllo a microprocessore



CE  RoHS



SLIM 6

	SLIM 6 650	SLIM 6 1000
POTENZA Nominale VA / W	650 / 380	1000 / 600
INGRESSO		
Tensione	230V +/- 26 %	
Frequenza	50 - 60 Hz Auto - sensing	
USCITA		
Tensione	230V +/- 10 % regolata con AVR	
Frequenza	Come rete da rete 50 / 60 Hz +/- 1 Hz da batteria	
Forma d'onda	Pseudo-sinusoidale	
Tempo di intervento	tipicamente da 2 a 6 ms (max 10 msec)	
PROTEZIONI		
Sovraccarico, cto/cto	fusibile interno , elettroniche / Plug telefonico filtrato RJ11 / RJ45	
BATTERIA		
Tipologia	Al Pb Ermetico senza manutenzione di alta qualità (CSB-Hitachi) vita attesa 3/5 anni	
Q.ta / tipo	n.1 x 12 Volt 7,2 Ah	n.2 x 12 Volt 7,2 Ah
Autonomia tipica 1 PC + LCD	5 / 15 minuti a seconda della tipologia	15 / 30 minuti a seconda della tipologia
Autonomia a carico 50 %	6 minuti	10 minuti
SEGNALAZIONI		
Indicazioni LCD	Stato, % carico e % carica batterie - Voltaggio Ingresso,uscita,batteria	
Allarme acustico	Funzionamento da batteria, batteria scarica, sovraccarico	
Comunicazione	USB	
Software	Download Free per Windows - Linux - Mac OS	
Certificazioni	CE - RoHS	
MECCANICA		
Conessioni alimentazione	Cavo con spina Schuko + cavo IEC/IEC in dotazione	Cavo con spina Schuko + 2 cavi IEC/IEC in dotazione
Prese di uscita	n. 1 IEC da 10 A + n. 1 Schuko	n. 6 IEC da 10 A
Dimensioni (LxPxH) mm.	100 x 292 x 140	148 x 315 x 198
Peso Netto kg.	5	9
Colore	Nero	
VARIE		
Utilità	Ripartenza e ricarica automatica di serie	
Ventilazione	Naturale	Naturale, forzata in funzionamento da batteria
Temperatura funzionamento	0 - 40 °C (consigliato per le batterie 15-25 °C)	
Rumorosità a 1 mt	< 30 dba	< 40 dba

Questa scheda contiene informazioni di carattere generale. Ci riserviamo il diritto di apportare, senza preavviso, le variazioni dettate dall'aggiornamento dei prodotti.

